

NETBOX Combi II



Einbausteckdose NETBOX Combi II

Die **NETBOX Combi II** bietet neben einer federgedämpften Kabeldurchführung auch eine geräumige Kabelwanne.

Die hochwertige Oberfläche und die Möglichkeit den Deckel trotz eingesteckten Kabeln zu schließen, garantiert eine elegante und aufgeräumte Tischoberfläche.

Die vier Modulplätze werden nach Ihrem Bedarf bestückt - ideal für Ihren Anwendungsfall.

Farben



sil sw ws

Kabeldurchführung

sw

Moduleinheit

Befestigung



Schrauben

Plattenstärke: min. 15 mm

Werkstoff



Kabeldurchführung:
Aluminium

Moduleinheit:
Stahl / Kunststoff

Anwendungsbereich



Büro



Konferenz



Hotel & Lounge

Approbationen | Zertifikate



Passendes Zubehör



Netzanfangskabel (NAK)



Verbindungskabel (VK)



Kabelschlange™




Klettgewebeschnur

Video



Alle verfügbaren
Videos

Maße

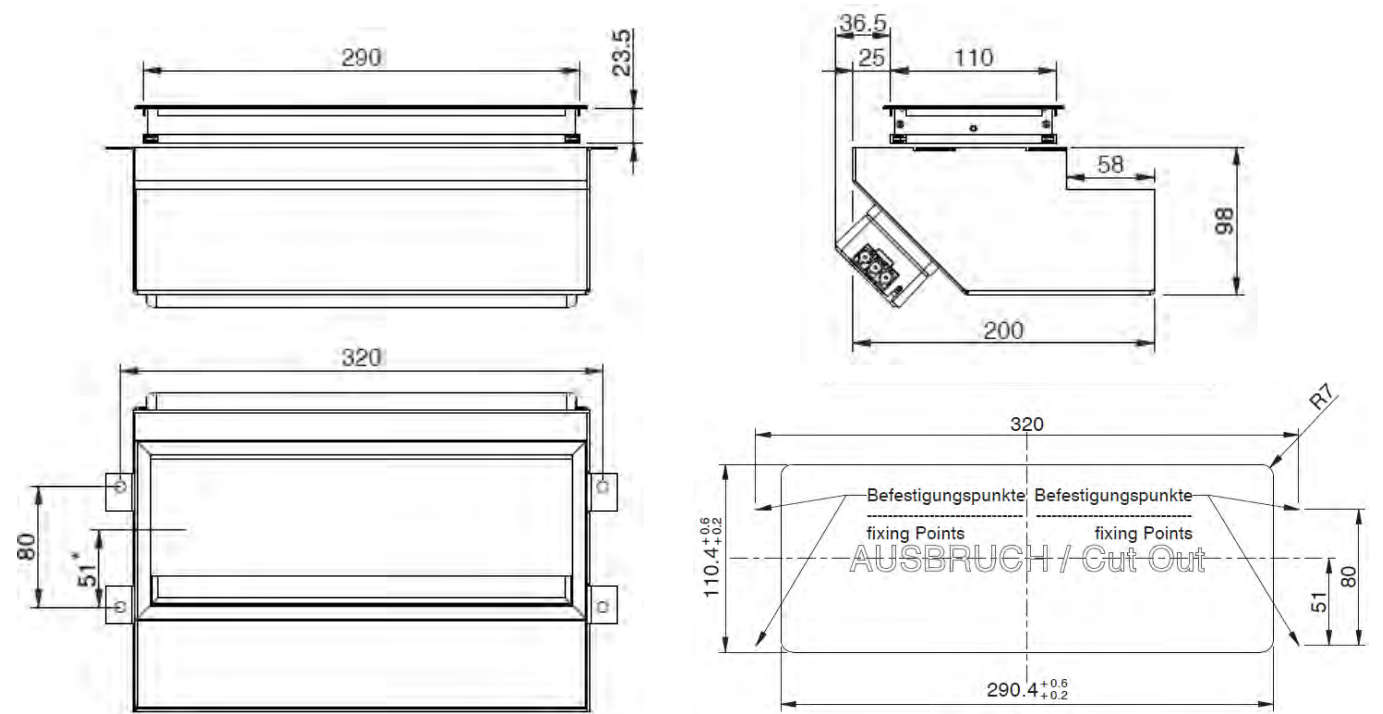

Weitere Informationen



3D-Daten (STP)*



Abmessungen (PDF)*



NETBOX Combi II



Produkt anfragen



pCon.update

Übersicht

	Aluminium	Kunststoff	Anzahl Module	Stromeinsätze	Dateneinsätze	Durchgangskupplung	Abdeckung verschließbar	USB-Ladegerät	Cat 7-fähig	Stromweiterleit. möglich (1) u. (2)
NETBOX Axial Comfort	●		2 - 6	●	●	●	●	●	●	● ⁽²⁾
NETBOX Combi II	●		4	●	●	●	●	●	●	● ⁽¹⁾
NETBOX Entry	Stahl		4 o. 6	●	●	●	●	●	●	
NETBOX MEB		●	2 - 4	●	●	●		●	●	●
NETBOX Spot		●	1	●	Spot Data	Spot Data		●		
NETBOX Style	●		2 - 6	●	●	●		●	●	●
NETBOX Turn Comfort	●		2 - 6	●	●		●	●	●	● ⁽²⁾

(1) Stromweiterleitung ist nur möglich, wenn KEINE Durchgangskupplungen, USB-, Netzwerk- oder HDMI-Kabel montiert werden.
(2) Stromweiterleitung ist nur möglich, wenn KEINE Durchgangskupplungen, USB- oder HDMI-Kabel montiert werden.

A. & H. MEYER GmbH
Leuchten und Büroelektrik
Fermke 8
32694 Dörentrup
Germany

tel: +49 5265 9488-0
fax: +49 5265 9488-11
info@ah-meyer.de

* auf Anfrage

Folgen Sie uns auf:      